


# **Tonis** **innen** **Dämmsystem**

## **Produktdatenblatt TONISinnen Armierungswebe**

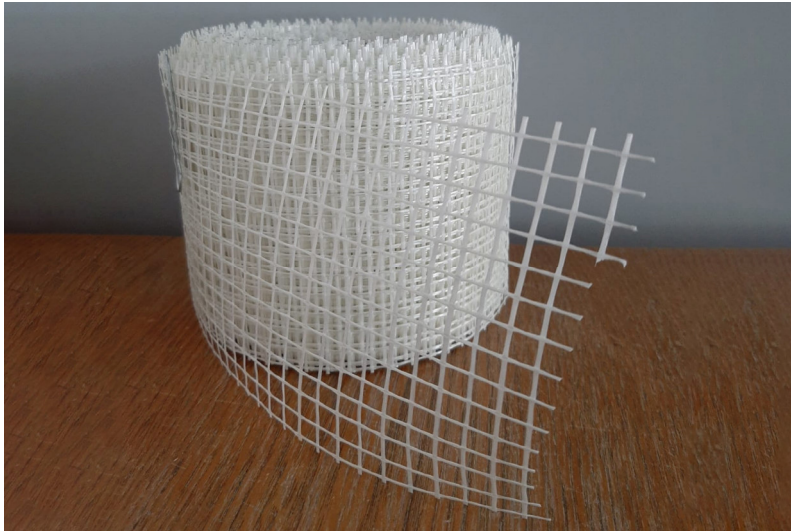

### **Anwendungsbereich:**

TONISinnen Fugenarmierungsgewebe dient der Vermeidung von Rissbildungen an den Plattenstößen.

### **Produktbeschreibung:**

TONISinnen Fugenarmierungsgewebe ist ein hoch-festes 10 cm breites Glasfaser-Gewebeband. Der Materialbedarf beträgt ca. 2,6 lfd m je m<sup>2</sup> Wandfläche. Eine Rolle = 50 m, 2 Rollen je Karton, Gewicht ca. 15 kg.

### **Verarbeitungshinweise:**

Das Fugenarmierungsgewebe wird in die Flachkanten der Dämmplatten eingetackert oder alternative eingespachtelt. Hierbei ist auf eine Überlappung beim Zusammentreffen von horizontalen und vertikalen Fugen zu achten. Anschließend werden die Flachkanten mit einem Fugenfix verspachtelt. Danach kann die Oberflächenveredelung aufgebracht werden.

### **Hinweise:**

Trocken lagern